



2N® Helios IP Base

2N® Helios IP Base представляет собой компактный IP домофон, который устанавливается чрезвычайно просто и быстро. Домофон оснащен одной или двумя кнопками и обеспечивает аудио и видео высокого качества. Этот домофон, предназначен прежде всего для небольших установок.



Небольшие офисы
Домашняя автоматизация
Школы и студенческие
городки

Правительственные
здания
Логистика и транспорт
Семейные дома

Простой IP домофон с камерой

Стильный IP домофон с высоким качеством основных функций, а также аудио и видео.

Чрезвычайно простая установка

Максимально простая установка 2N® Helios IP Base домофона. Это обеспечивает экономию как времени, так и затрат, связанных с установкой.

RFID считыватель карт

Базовую модель можно расширить дополнительным модулем в 125 кГц или 13,56 МГц RFID считывателем карт.

2N® Helios IP Base

СВОЙСТВА

Очень высокое качество аудио и видео

Благодаря встроенной HD камере и передовой технологии обработки звука с подавлением эха, домофон обеспечивает четкое изображение и отличную слышимость в любых условиях.

Установка только на поверхности

Установка только на поверхности экономит время и расходы на любые структурные изменения.

Защитный переключатель (tamper switch)

Домофон со встроенным защитным выключателем, который обнаруживает несанкционированное проникновение в устройство.

Подготовка подключения других устройств

В интеркоме имеются входы и выходы, настроенные для подключения электрического замка и другого оборудования.


Одна или две кнопки

Вы сами можете решить, использовать одну или две кнопки, в упаковке имеются оба варианта.

Прочный алюминиевый корпус

Высокую прочность обеспечивает уровень защиты по стандарту IP65 и сертификат IK7.

СХЕМА

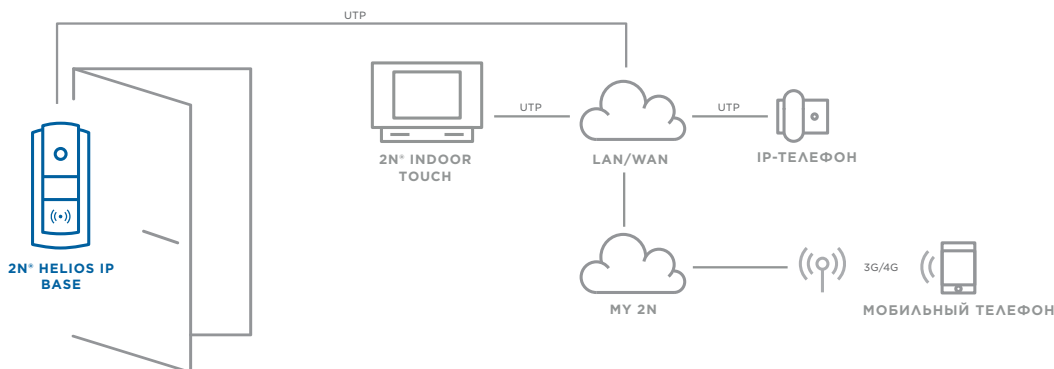

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнальный протокол

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Кнопки

Исполнение кнопок прозрачный пластик
Количество кнопок 1 или 2 (комплект содержит пластиковые кнопки для обоих вариантов 1 или 2 кнопки)
Цифровая клавиатура нет

Аудио

Микрофон встроенный микрофон
Репродуктор 2Вт
Звуковое давление для 1 кГц на расстоянии 1м 78дБ

Аудиопоток

Кодеки G.711, G.722

Камера

Разрешение HD камеры 1280 x 960
Угол обзора 135° по ширине, 109° по высоте
Ночное видение нет

Видеопоток

Кодек H.263+, H.263, H.264 только для VoIP вызовов
MJPEG для http streaming

Интерфейс

PoE PoE 802.3af LAN разъем
Разъем для дополнительного модуля (RFID считыватель карт)
Внутренний tamper
Входная клемма IN1 пассивный/активный режим (от -30В до +30В DC
OFF = open contact или UIN > 1.5В
ON = closed contact или UIN < 1.5В
Релейный выход 30В /1А AC/DC NO/NC выход
Активный выход переключателя: от 8В до 12В DC в зависимости от питания (PoE: 10В; адаптер: напряжение источника минус 2В), макс. 400мА
Вход для внешнего источника 12В / 2А DC

RFID считыватель карт

RFID считыватель карт 13.56МГц и 125кГц

Механические свойства

Вес макс. 1000г
Рабочая температура от -40°C до 55°C
Температура хранения от -40°C до 70°C
Относительная влажность при эксплуатации 10% - 95% (без конденсации)
Размеры 229x109x31 мм
Уровень защиты IP65, IK7

SOFTWARE

2N® Mobile Video – видеть посетителя даже в случае, когда вас нет дома

2N® Access Commander – программное обеспечение для управления 2N IP домофонами и устройств контроля доступа

2N® Helios IP Eye – приложение, которое дополнит ваш настольный телефон видеоизображением, поступающим с камеры домофона

2N® Network Scanner – приложения для поиска 2N IP домофонов и систем контроля доступа в сети